


Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.4516.54 - Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem s českým dnem v týdnu

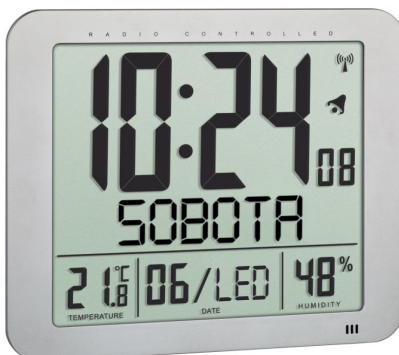

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo



Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástěnné hodiny TFA 60.4516

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál vám pomůže seznámit se s novým přístrojem, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Rádiem řízené hodiny.
- Návod k použití.

Vlastnosti produktu

- Velmi přehledné rozložení displeje se dnem v týdnu v plném znění (v 10 jazycích).
- Pro jednodušší orientaci v čase.
- Vysoce přesné rádiem řízené hodiny.
- Možnost nastavení časového pásma a ručního nastavení.
- Vnitřní teplota a vlhkost.
- Budík s možností odložení buzení.
- Dva různé režimy budíku (po-pá, po-ne).
- Ideální pro použití v domácnosti, kanceláři, čekárně, lobby či vstupní hale a také jako dárek.
- Možnost zavěšení či postavení na podložku.

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu a měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.


Pozor! Riziko úrazu:

- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání:

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů. Chraňte před vlhkostí.

Popis přístroje

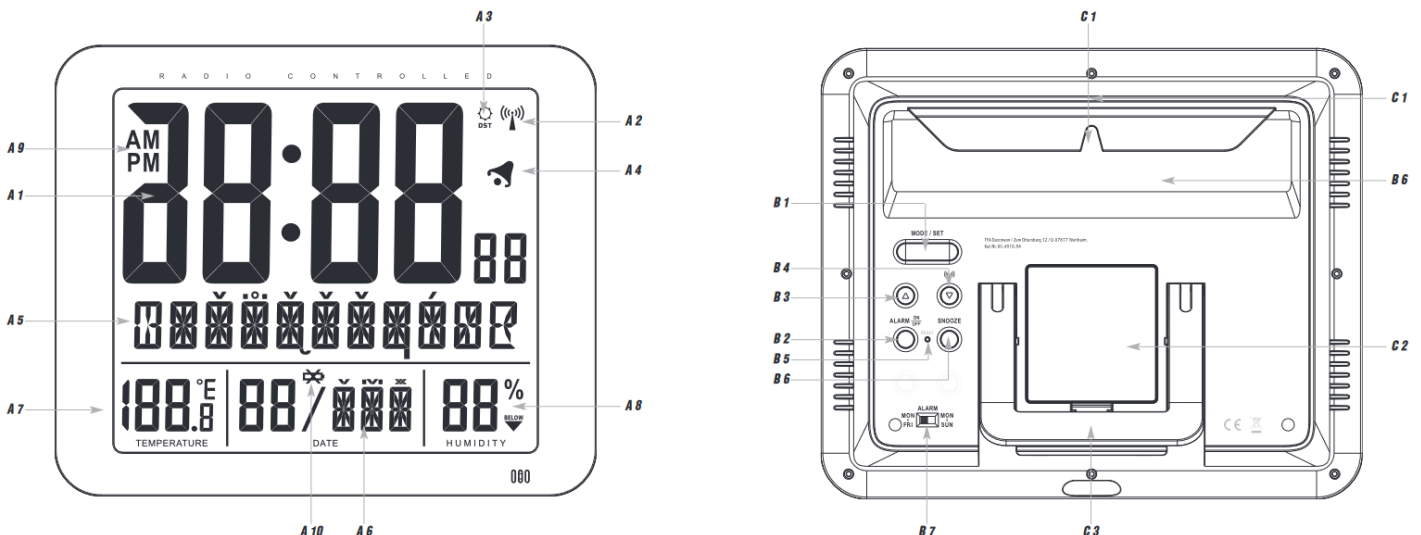

Nástěnné hodiny

LCD displej

A1: Čas, vteřiny

A3: Symbol letního času

A5: Den v týdnu

A7: Teplota

A9: AM/PM

A2: Symbol příjmu DCF

A4: Symbol budíku

A6: Datum

A8: Vlhkost

A10: Symbol baterie

Tlačítka

B1: Tlačítko MODE/SET

B3: Tlačítko UP

B5: Tlačítko RESET

B7: Přepínač ALARM MODE

B2: Tlačítko ALARM ON/OFF

B4: Tlačítko DOWN

B6: Tlačítko SNOOZE

Kryt přístroje

C1: Otvor pro zavěšení

C3: Stojánek (výklopný)

C2: Bateriový prostor

Začínáme

Vložení baterií

- Otevřete bateriový prostor hodin a vložte 4 nové AA 1,5 V baterie se správnou polaritou. Zavřete bateriový prostor. Přístroj vás upozorní pípnutím a všechny segmenty LCD displeje se krátce rozsvítí.

Příjem rádiově řízeného času

- Hodiny se nyní budou snažit zachytit DCF signál což je indikováno blikající ikonou příjmu DCF signálu. Pokud je během 3-10 minut DCF signál zachycen, na displeji se zobrazí aktuální čas a datum a symbol DCF.
- Příjem DCF signálu můžete spustit též manuálně.
- Stiskněte a podržte tlačítko **DOWN** na dobu 3 sekund.
- Ikona příjmu DCF signálu bude blikat.
- Přerušit příjem je možné stiskem tlačítka **DOWN** opět po dobu 3 sekund. Ikona příjmu DCF signálu zmizí.
- Příjem DCF signálu nastává vždy ve 3:00 ráno. Pokud signál není v tuto dobu přijat, přístroj se pokouší o opětovný příjem v 3:00 hodiny následující ráno.
- Na displeji je možné vidět 3 různé ikony příjmu DCF signálu:



bliká – probíhá příjem DCF signálu

svítí trvale – příjem DCF signálu byl úspěšný

žádná ikona – příjem DCF signálu byl neúspěšný / DCF příjem je vypnutý

- Pokud hodiny nemohou zachytit DCF signál (např. z důvodu rušení, vzdálenosti do vysílače atd.), je možné hodiny nastavit ručně. Ikona příjmu DCF signálu zmizí a hodiny budou pracovat dále jako klasické hodiny řízené krystalem (viz Manuální nastavení).

Poznámka k příjmu DCF signálu

DCF je vysílač speciálních časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jehož dosah činí cca 1 500 km od tohoto vysílače. Vysílač je umístěn v Mainflingu poblíž Frankfurtu nad Mohanem ve Spolkové republice Německo a šíří a kóduje časový signál césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času představuje méně než 1 sekundu za 1 milion let. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Zkratka DCF znamená: D (Deutschland = Německo), C (označení pásma dlouhých vln), F (frankfurtský region).

Pokud ikonka příjmu DCF signálu bliká, ale nedejde k nastavení času, nebo se neobjeví vůbec, věnujte pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je minimálně 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.

- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Použití

- Během příjmu signálu z bezdrátového čidla a příjmu DCF signálu jsou tlačítka pro používání hodin nefunkční.
- Stiskněte a podržte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro rychlé nastavení.
- Zařízení ukončí automaticky režim nastavení pokud není stisknuto žádné tlačítko po delší dobu.

Manuální nastavení času a kalendáře

- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/SET** po dobu 2 vteřin.
- Číslice 24 h (výchozí nastavení) začne blikat. Stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro nastavení 12h nebo 24h režimu zobrazení. Ve 12h režimu se na displeji zobrazí AM (do poledne) nebo PM (po poledni).
- Stiskněte tlačítko **MODE/SET** pro přechod na další nastavení a to v pořadí: nastavení DCF (rcc on (zapnuto) – výchozí nastavení), časové pásmo (00 – výchozí nastavení), jazyk dne v týdnu (GERMAN – výchozí nastavení), hodiny, minuty, vteřiny, rok, měsíc a den, jednotka teploty (°C – výchozí nastavení) a interval budíku (2 minuty – výchozí nastavení). Nastavení provádíte pomocí tlačítka **UP** nebo **DOWN**.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka **MODE/SET**.
- Ručně nastavený čas bude přepsán DCF časem jakmile dojde k úspěšnému příjmu DCF signálu.

Nastavení DCF příjmu

- Ve výchozím nastavení je příjem DCF zapnut (rcc on) a po úspěšném naladění DCF signálu není potřeba dalšího ručního nastavení.
- V režimu nastavení stiskněte **UP** nebo **DOWN**, jestliže chcete deaktivovat příjem DCF (rcc OF).
- Jakmile je deaktivován příjem DCF, je potřeba nastavit čas ručně.

Nastavení časového pásma

- V režimu nastavení můžete nastavit časové pásmo (-23/+23).
- Úprava časové zóny je nutná pro země, kde je možné přijímat DCF signál a která má jiné časové pásmo než je čas DCF (tzn. časová zóna Frankfurtu n. Mohanem).

Jazykové nastavení dne v týdnu

- V režimu nastavení je možné zvolit jeden z následujících jazyků pro zobrazení zkratky dne v týdnu: GERMAN, FRENCH, ITALIAN, SPANISH, DANISH, DUTCH, CZECH, POLISH, SWEDISH a ENGLISH.

Nastavení jednotky teploty

- V režimu nastavení můžete zvolit mezi °C (Celsius) a °F (Fahrenheit) jakožto jednotkou teploty.


Nastavení trvání budíku

- V režimu nastavení můžete zvolit mezi 1 a 2 minutami trvání zvuku budíku.

Nastavení budíku

- V normálním zobrazení stiskněte tlačítko **MODE/SET**.
- Na displeji se zobrazí ALARM TIME a 7:00 (výchozí čas) nebo posledně nastavený čas budíku.
- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/SET**.
- Číslice hodin začne blikat.
- Stiskněte tlačítko **UP** nebo **DOWN** pro nastavení hodin.
- Potvrďte nastavení hodin pomocí tlačítka **MODE/SET** a stejným způsobem nastavte minuty.
- Stiskem tlačítka **MODE/SET** se vrátíte do zobrazení aktuálního času.
- Přepínač na zadní straně slouží k přepínání mezi režimem budíku MON-FRI (pracovní týden) nebo MON-SUN (celý týden).

Aktivace a deaktivace času buzení

- Pro aktivaci budíku stiskněte tlačítko **ALARM ON/OFF**.
- Na displeji se objeví ikona budíku .
- Jakmile je budík zapnut a zároveň je dosaženo nastaveného času, budík začne zvonit.
- Stiskem libovolného tlačítka se budík vypne.
- Pokud budík nevypnete, zvuk budíku se po 1-2 minutách vypne a bude znovu opět spuštěn v nastavený čas následující den. Symbol budíku zůstane na displeji.
- Jestliže budík zvoní, stiskem tlačítka **SNOOZE** můžete aktivovat funkci odložení buzení.
- Je-li funkce odložení buzení aktivní, na displeji bliká symbol budíku.

- Budík se přeruší na 5 minut.
- Chcete-li zastavit budík, stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě SNOOZE)
- Symbol budíku a nápis Zz zmizí.

Umístění a instalace

- Přístroj můžete zavěsit na stěnu pomocí hřebíku nebo šroubku a hmoždinky. Díky vyklápěcímu stojánku jej můžete také postavit na rovný povrch.

Péče a údržba

- Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, tak z něj vyjměte baterie.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie v přístroji jakmile se displeji zobrazí symbol baterie.
- Otevřete bateriový prostor hodin a vložte 4 nové AA 1,5 V baterie se správnou polaritou.
- Opět zavřete bateriový prostor.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Na displeji žádná data	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou. • Vyměňte baterie.
Není možný příjem DCF signálu	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte a podržte tlačítko DOWN po dobu 3 sekund a aktivujte vyhledávání ručně. • Aktivujte příjem DCF v režimu nastavení. • Počkejte, jestli se nepodaří přijmout signál přes noc. • Zvolte jiné umístění hodin. • Ručně nastavte hodiny. • Zkontrolujte, zda-li není poblíž nějaký zdroj rušení příjmu DCF signálu. • Restartujte hodiny.
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie • Pomocí špendlíku či jiného ostrého předmětu stiskněte tlačítko RESET.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení	Baterie 4x 1,5 AA (nejsou v balení)
Rozsah měření teploty:	-10 °C až +50 °C s rozlišením 0,1 °C
Rozsah měření vlhkosti:	20 až 99 % s rozlišením 1 %
Zobrazení LL / HH	Teplota je mimo měřený rozsah
Zobrazení BELOW	Vlhkost je mimo měřený rozsah
Rozměry	248 x 27 (70) x 206 mm
Hmotnost	486 g (pouze přístroj)